EA629BC－6（ロープクレビス）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ ロープアイとロープアイの接続用　　○ スチール製
○ ロープ径　19mm以下　　○ 耐荷重　44．48kN（450kg）

警告：作業者は必ず保護メガネ、手袋、安全靴、ヘルメット等を装着してください。
電気の流れている線の側では作業しないでください。感電事故になります。
使用荷重を超えないように作業してください。

○ 使用方法
1．引きロープをシーブに通し（径3/4"まで）アイ接合金具をしっかり締めて、ロープ同士を連結します。
2．シーブピンを外すのは次のような時です。
　ロープアイ→ロープアイ
　ロープ→プルグリップのアイ
　プルグリップのアイ→プルグリップのアイ
　ロープ→フレキシブルプルグリップのアイ
3．マイナスドライバーでシーブピンをしっかり締めます。
※ アイのつなぎ目はロープの力を90％は保持しますが、ノット（結び目）は50％に減少させます。
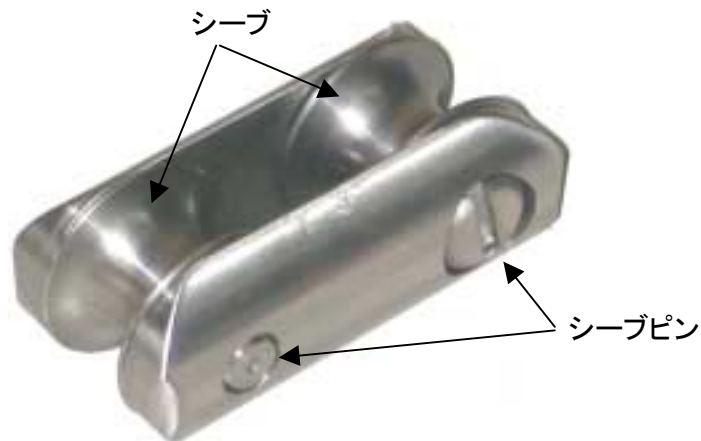
株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06)6532-6226　FAX（06)6541-0929
東京／TEL（03)3450－4003